


PSEN opII4H-s-30-075

632064

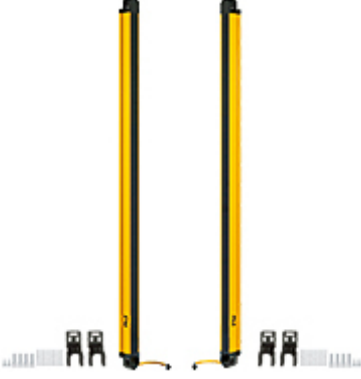

Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 750 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

Teknik Özellikler

Genel veri

Approval:	CE, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE tipi:	4
Sensor principle:	Infrared
Korunan alanın yüksekliği:	750 mm
Çözünürlük koruma türü:	EI
Çalışma aralığı (m):	0.2 - 18 m

Teknik veri

Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC

Optik veriler

Used wavelength range:	850 nm
------------------------	--------

Yarı iletken çıktılar

OSSD cikislarin sayisi:	2
-------------------------	---

Çevresel veri

Olarak çevre ısısı:	-25 - 60 °C
Nem oranı:	50°C'de %95 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Perm. operating height ASL:	2000 m

Standarda göre EMC ...:	IEC 61496-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Darbe standardı 1 için braket:	Gelişmiş Braket Kiti
Standart1'e göre sürekli darbe:	40g
Darbe standardı 2 için braket:	Gelişmiş Braket Kiti
Standart2'ye göre hız. darbesi:	50g
Darbe standardı 3 için braket:	Döner ayak
Zamanlar	
Tepki süresi:	7.8 - 7.8 ms
Mekanik Veri	
Bend radius (when laying) K1:	5 x Ø
Maksimum kablo uzunluğu:	50 m
Gövde malzemesi:	Alüminyum
Malzeme uç kapaklar:	Zn
Malzeme ön ekran:	PC
Yükseklik boyutu:	754 mm
Genislik boyutu:	35 mm
Derinlik boyutu:	40 mm
Net ağırlık:	2225 g
Brüt ağırlık:	3910 g
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27272704
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000026

Opsiyonel aksesuarlar



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632009

PSEN opII mirror column-120 Set



632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632033

PSEN opII mirror column-090




630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632015

PSEN opII Bracket Kit



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632034

PSEN opII mirror column-120



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632512

PSEN opII slot nuts












632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12

	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m