


PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c

777140

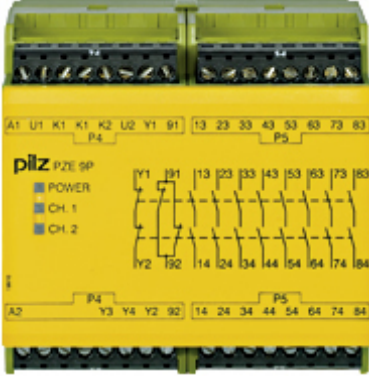

Kontak genişletme, girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/ algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 8 N/O, 1 N/C, UB24 VAC/DC, genişlik: 90 mm geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak bloğu.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	AC/DC
Güç tüketimi AC:	9.5 VA
Güç tüketimi DC:	3.5 W
Girişler	
Giriş sayısı:	2
Yarı iletken çıktılar	
Yarıiletken cikislarin sayisi:	0
Röle çıkışları	
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	8 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	8 A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V

Max. current AC15 safety cont.:	5 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G. P.
Emn. kontakları: pilot görevi:	B300, R300
Röle kontak malzemesi:	AgSnO2
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-10 - 55 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	herhangi biri
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Vida terminali
Terminal yapısı:	takılabilir
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 12 AWG
Yükseklik boyutu:	87 mm
Genislik boyutu:	90 mm
Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	430 g
Brüt ağırlık:	440 g
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Ticari veriler

ECLASS sürümü:	ECLASS-9,1
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-7,0
ETIM Referans Grubu:	EG000019
ETIM Referans Özelliği:	EC001449

Opsiyonel aksesuarlar



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4